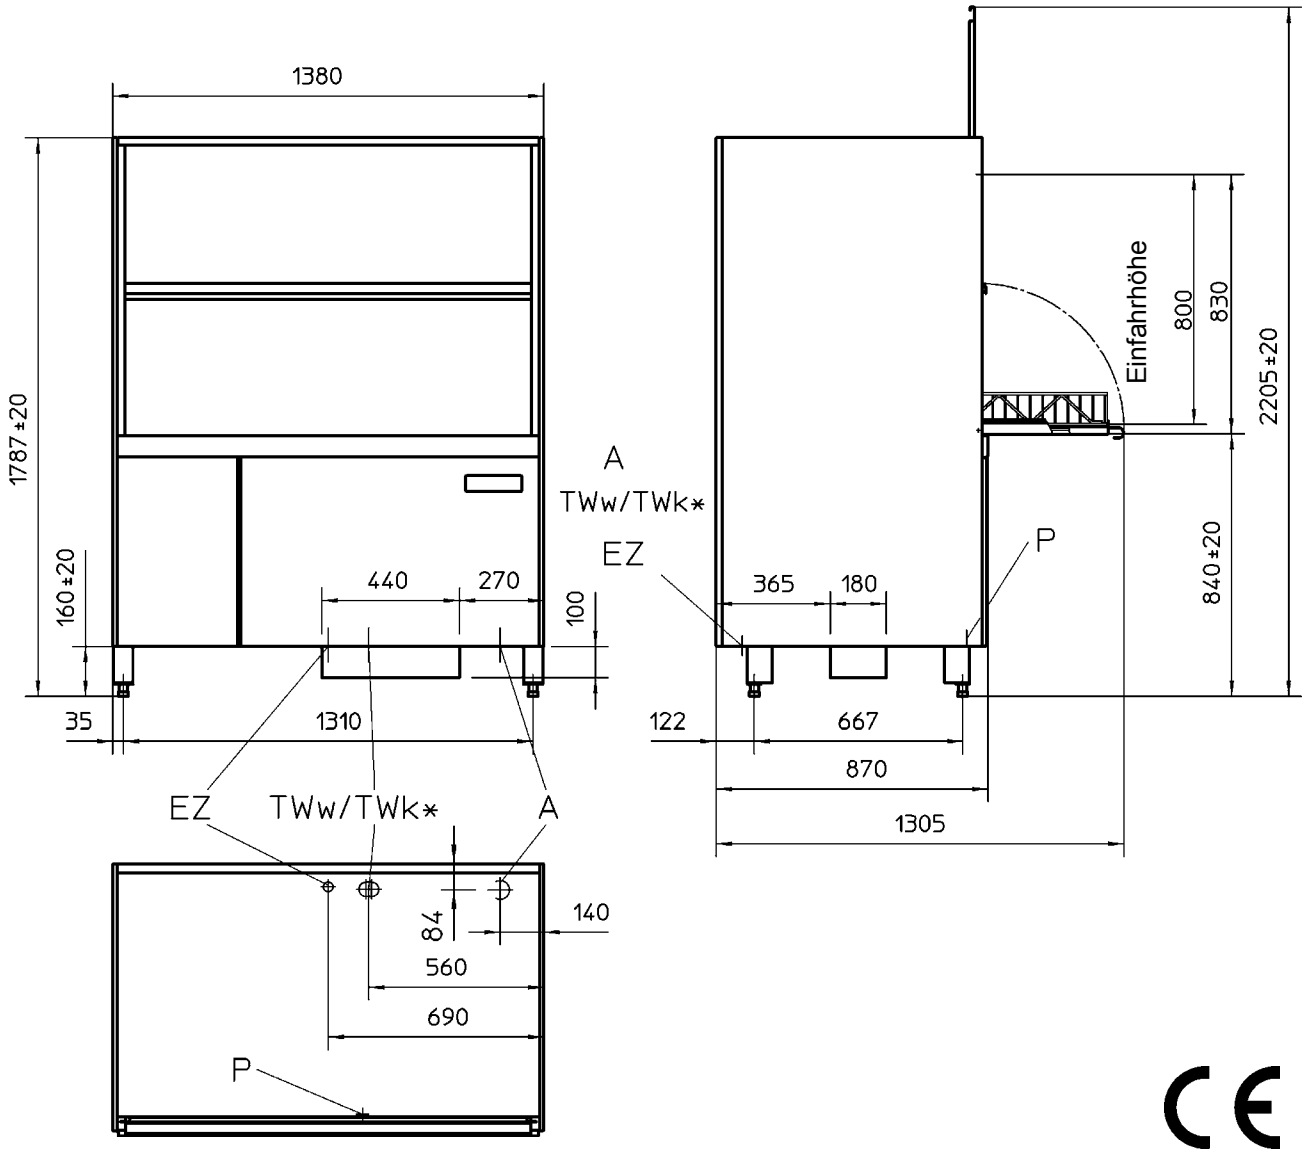

CE

Besondere Hinweise:	Bei allen elektrischen und hydraulischen Anschlussarbeiten die örtlichen und länderspezifischen Vorschriften beachten! **Die bauseitigen Anschlüsse sind neben der Maschine vorzusehen**. Nur bei ausgeschaltetem bauseitigen Hauptschalter ist die Maschine als spannungsfrei zu betrachten.

P	Anschlusspunkt für bauseitiges Potentialausgleichssystem			
EZ	**Elektroanschluss** • **3N~** • **3~**	Gesamtanschlusswert	Wasserzulauftemperatur	**Netztrenneinrichtung (Hauptschalter) und Hauptsicherungen bauseitig.** Kabellänge ca. 2,0m ab Rückwand der Maschine. Absicherung gemäss Anschlusswert. Ersatz: Kabel vom Typ H07 RN-F oder ein gleichwertiges verwenden. Maschine in Potentialausgleich einbeziehen.
		9,8kW	55°C-60°C	
		12,8kW	40°C-55°C	
		15,8kW	ca. 10°C-40°C	
TWw	**Wasseranschluss G ¾"; max. 60°C** 0,8-6 bar (80-600 kPa); min. 5 l/min			Ausgeführt mit flexiblem Anschluss-Schlauch. Länge ca. 1,8m ab Rückwand der Maschine. **Absperrventil bauseitig.**
TWk*	**zusätzlich bei Maschinen mit Kaltwasservorspülung** **Wasseranschluss G ¾"; max. 20°C** 2,5-6 bar (250-600 kPa); 20-25 l/min			Ausgeführt mit flexiblem Anschluss-Schlauch. Länge ca. 1,8m ab Rückwand der Maschine. **Absperrventil bauseitig.**
A	**Wasserablauf (DN50) mit Ablaufpumpe**			**Ablaufhöhe max. 650mm** Andernfalls Umbausatz 55 28 261 (mit Ablaufschlauch DN 25) anfordern. Dann ist max. Ablaufhöhe 1,5m. **Sifon bauseitig**

890070904-06	**Anschlussplan**	winterhalter
gefertigt: 27.09.00 sch geändert: 15.09.04 sch	**Gerätespülmaschine GS 660**	